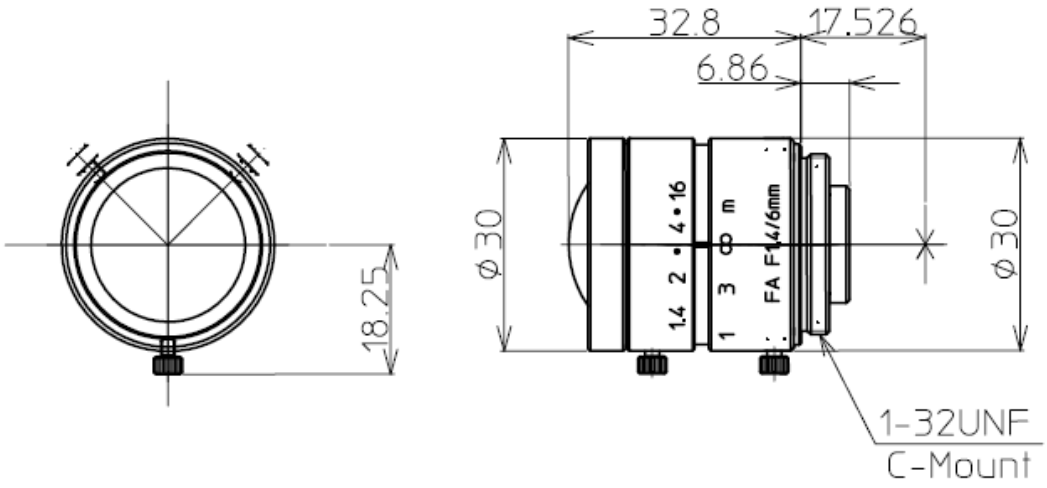

2/3" 1.4/6mm C		1/2"	1/3"
FOCAL LENGTH	f=6mm		
MAX. DIAMETER (RATIO)	F=1:1.4~16		
ELEMENT	7gp. 8 element		
PICTURE SIZE	6.6x8.8mm	4.8x6.4	3.6x4.8
ANGLE VER. ANGLE	61.2°	44.5°	33.3°
HOR. ANGLE	81.9°	59.4°	44.5°
DIA. ANGLE	102.9°	74.3°	55.6°
DISTORTION	-10.7%	-5.0%	-2.7%
SHOOTING RANGE AT VER.	251mm	173.3mm	126.9mm
MINIMUM FOCUS HOR.	367mm	241.4mm	173.3mm
DISTANCE DIA.	530mm	320.8mm	223.6mm
MINIMUM FOCUS DISTANCE	0.1m		
FLANGE BACK	17.526 mm in air		
BACK FOCUS	11.3mm in air		
FILTER SCREW SIZE	----		
FRONT/REAR EFFECTIVE DIA.	front ø21.5mm rear ø11.0mm		
MOUNT	C-MOUNT		
EXIT PUPIL	-30.2		
TEMPERATURE RANGE	-10~+45° C		
STORAGE TEMPERATURE RANGE	-40~+60° C		
RESOLUTION CENTER/CORNER	Center 100LP/mm Corner 60LP/mm		

		LM6JC		
		2/3" 1.4/6mm		